



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia ❶ pod podłokietnikiem z prawej strony.



Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.



Aby obniżyć:


Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.



Głębokość siedziska:

Dźwignie pod siedziskiem z prawej i lewej strony. ❷



Aby zwiększyć głębokość:

Pociągnij obie dźwignie i przesuwaj uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignie.



Aby zmniejszyć głębokość:

Pociągnij obie dźwignie i przesuwaj uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignie.


We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.



Regulacja kąta Podłokietników:

Ruchoma nakładka podłokietnika. ❸

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.




Aby zmienić kąt:

Chwyć podłokietnik i przestaw kąt w lewo bądź prawo. Podłokietnik zablokuje się w jednej z 4 pozycji.

Wysokość podłokietników:

Regulacja zapadkowa. ❹



Aby podnieść:

Chwyć podstawę podłokietnika i podnieś na wybraną wysokość. Mechanizm zapadkowy samoczynnie zablokuje podłokietnik.




Aby obniżyć:

Podnieś podstawę podłokietnika maksymalnie do góry, nastąpi zwolnienie blokady i opuść podłokietnik całkowicie na dół.

Regulacja siły przechyłu:

Pokrętło 5 pod siedziskiem z prawej strony.

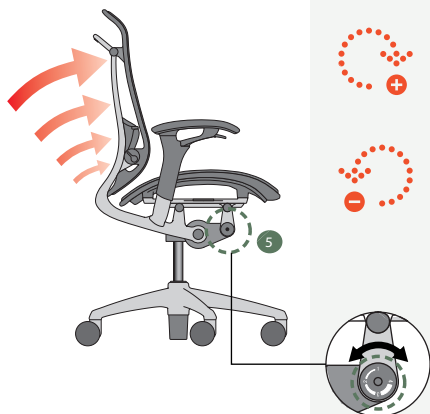

Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, kręć pokrętło do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, kręć pokrętło do tyłu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.

Blokada przechyłu:

Dźwignia 6 pod podłokietnikiem z lewej strony.

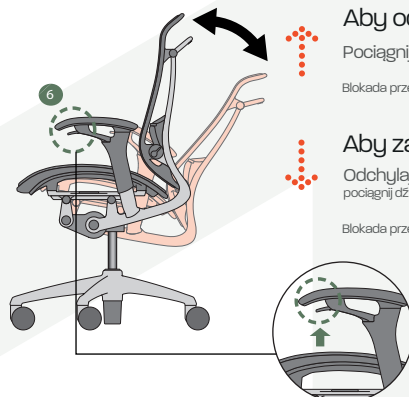

Aby odblokować:

Pociągnij dźwignię do góry pod podłokietnikiem z lewej strony.

Blokada przechyłu zostanie zwolniona.




Aby zablokować:

Odchylając się do tyłu w oparciu pod żądanym kątem, pociągnij dźwignię raz.

Blokada przechyłu zostanie zablokowana w wybranej pozycji.

Wysokość wsparcia lędźwiowego:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.

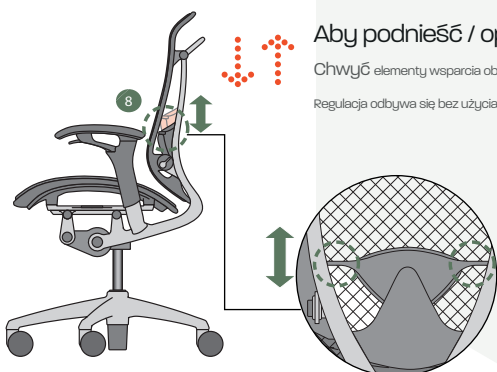

Aby podnieść / opuścić wsparcie lędźwiowe:

Chwyć elementy wsparcia obiema rękami i ustaw na wybraną wysokość. 8

Regulacja odbywa się bez użycia przycisku lub dźwigni.

Głębokość wsparcia lędźwiowego:

Pokrętła 9 z obu stron oparcia.



Aby zwiększyć / zmniejszyć siłę docisku:

Chwyć pokrętło i obracaj regulator ustawiając optymalne wsparcie docisku oparcia.

Regulacja odbywa się za pomocą pokrętła.