



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia 1 pod siedziskiem z prawej strony.

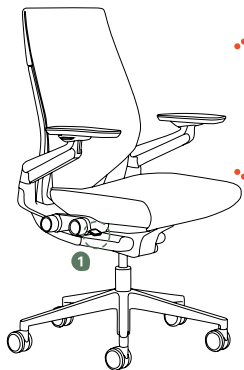

Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.




Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

Głębokość siedziska:

Frontowe pokrętko 2 pod siedziskiem z prawej strony.



Aby zwiększyć głębokość:


Siedząc, obróć pokrętko do przodu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Siedzisko zwiększy swoją głębokość.



Aby zmniejszyć głębokość:

Siedząc, obróć pokrętko do tyłu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Siedzisko zmniejszy swoją głębokość.

We właściwej pozycji prześwit, to około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.



Regulacja Podłokietników:

Regulacja szerokości, głębokości i kąta. 3

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby zmienić kąt:

Chwyć podłokietnik i przestaw kąt w lewo bądź prawo.




Aby zmienić szerokość:

Chwyć podłokietnik i przesuwaj w lewo lub prawo. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.




Aby zmienić głębokość:

Chwyć podłokietnik i przesuwaj do przodu lub tyłu. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.



Wysokość podłokietników:

Przycisk pod podłokietnikiem. 4

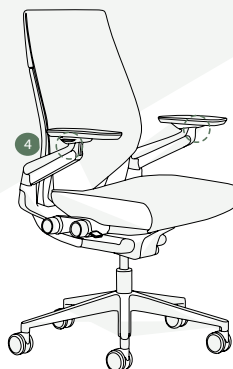

Aby podnieść:

Wciśnij przycisk, pociągnij do góry podłokietnik i podnieś dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.



Aby obniżyć:

Wciśnij przycisk, opuść na dół podłokietnik i opuść dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.

Regulacja siły przechyłu:

Pokrętło **5** pod siedziskiem z prawej strony.



Aby zwiększyć siłę oporu:


Siedząc, obróć pokrętło do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do tyłu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.



Regulacja części lędźwiowej:

Suwaki **6** po bokach oparcia.

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby wyregulować część lędźwiową:

Chwyć suwaki w dłonie i ustaw wybraną pozycję regulacji odcinka lędźwiowego.

Odchylenie do tyłu:

Suwak przy tylnym pokrętle pod prawą stroną siedziska. **7**



Aby zablokować oparcie:


W pozycji pionowej. Pochyl się do przodu i przesunij dźwignię w dół.



Aby odblokować oparcie:

W pełnym zakresie. Przesunij dźwignię w górę.

Dostępne są cztery ustawienia, aby uzyskać odpowiedni kąt odchylenia.



Przegubowe ramię podłokietnika:



Aby dostosować położenie:

Chwyć nasadkę ramienia i przesunij w dowolnym kierunku.

Ramię zapewnia duży zakres wymiarów dla dużych użytkowników i wielu pozycji, a także zapewnia odpowiednie wsparcie podczas korzystania z różnych technologii mobilnych lub stałych.

