



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia **1** pod siedziskiem z prawej strony.

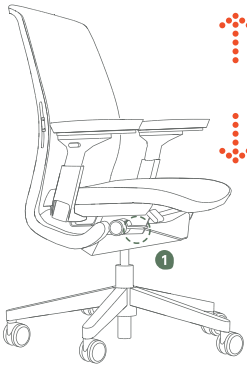

Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.




Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

Głębokość siedziska:

Dźwignia **2** pod przednią częścią siedziska.



Aby zwiększyć głębokość:


Podnieś dźwignię i przesuwaj udę do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



Aby zmniejszyć głębokość:

Podnieś dźwignię i przesuwaj udę do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.


We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.



Regulacja Podłokietników:

Regulacja szerokości, głębokości i kąta. **3**

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby zmienić kąt:

Chwyć podłokietnik i przestaw kąt w lewo bądź prawo. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.



Aby zmienić szerokość:

Chwyć podłokietnik i przesuwaj w lewo lub prawo. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.




Aby zmienić głębokość:

Chwyć podłokietnik i przesuwaj do przodu lub tyłu. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.

Wysokość podłokietników:

Przycisk pod podłokietnikiem. **4**




Aby podnieść:

Wciśnij przycisk, pociągnij do góry podłokietnik i podnieś dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.





Aby obniżyć:

Wciśnij przycisk, opuść na dół podłokietnik i opuść dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.



Regulacja siły przechyłu z blokadą:

Pokrętło **5** pod siedziskiem z lewej strony.



Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do tyłu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochylecia, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.

System posiada 4 pozycje przechyłu oparcia:

- Blokada oparcia w pozycji pionowej
- Odchylenie w połowie wysokości
- Pełne odchylenie z napięciem aktywowanym ciężarem + 20% wzmożenia
- Pełne odchylenie z napięciem aktywowanym ciężarem

Regulacja części lędźwiowej:

Suwaki **6** po bokach oparcia.



Aby wyregulować część lędźwiową:

Chwyć suwaki w dłonie i ustaw wybraną pozycję regulacji odcinka lędźwiowego.